

# sunshower®

health & wellbeing

## PURE

EINBAU | HALBKÖRPER | INFRAROT

ARTIKELNUMMER 80073 / 80063

### TECHNISCHE DATEN

SITZUNGSZEIT	10 MINUTEN + 5 MINUTEN KÜHLZEIT
ABMESSUNGEN (H*B*T)	619 * 199 * 100 MM (EINBAUTIEFE)
NETTO GEWICHT	2.5 KG
SCHUTZART	IPX5
VOLT/FREQUENZ	230 V~ / 50 Hz
LEISTUNG	1010 W
ISOLATIONSKLASSE	I
LAMPENTYP	IR USHIO 1000 W
TEMPERATURBEREICH	10°C - 40°C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEREICH	20% - 100%



### MONTAGE

- Montage in der Wand
  - Elektra vorbereitet in der Wand
  - Abluft vorbereitet in der Wand
- Montage in der Duschkabine
- Geeignet zur Montage in einer Dampfkabine
- Geeignet zur Montage eines Sitzes

### ELEKTRO


- Darf an eine bestehende Gruppe angeschlossen werden
- NYM-J-Kabel 3x2,5mm<sup>2</sup> + Potentialausgleich 6mm<sup>2</sup>
- Anschluss an Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA

### ABLUF

- Kanaldurchmesser 100mm oder rechteckig 110x54mm
- Zufuhr unten Mitte, Auslass oben Mitte
- Abluft in einen anderen trockenen Raum von min. 12m<sup>3</sup>, nach außen oder ins Bad mit geschlossener Duschkabine
- Das Sunshower darf nicht an einen externen Ventilator/mechanisches Abluftsystem angeschlossen werden

# sunshower®

health & wellbeing

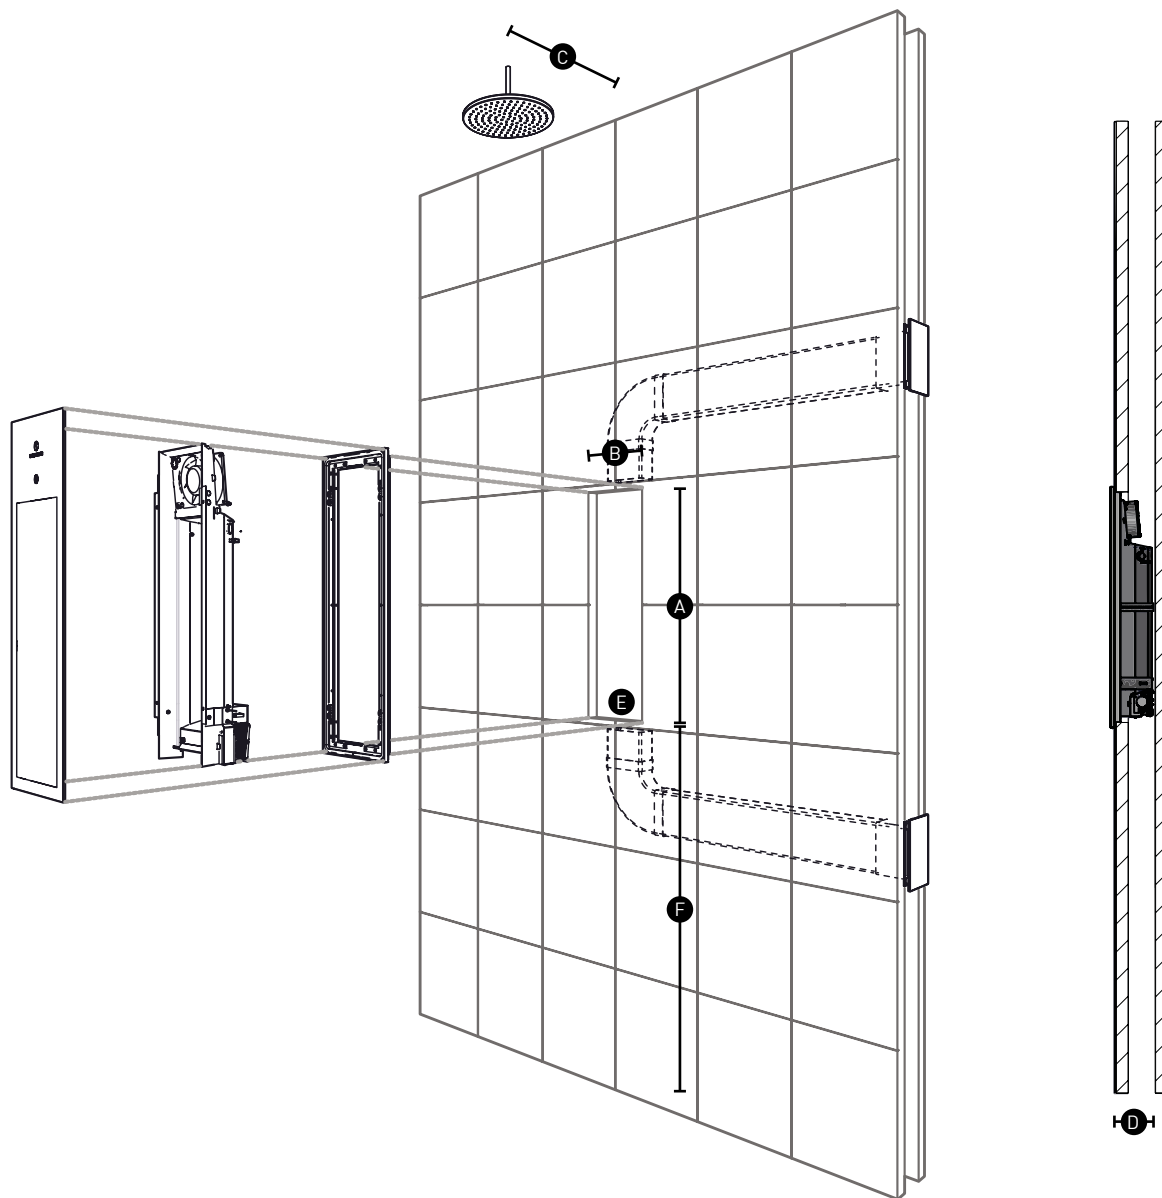

- A** 596 mm
- B** 176 mm
- C** 450 mm
- D** 100 mm
- E** Elektrischer Anschluss
- F** 910 mm