

HANSADESIGNO Style

WASCHTISCHBATTERIE, 9/12 V

51792221

EAN: 4057304006593



electronic basin faucet, DN 15

- Badezimmer
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Messing
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Abfahrgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwareeinstellungen per App veränderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit
Hygienespülung
Dauer Hygienespülung
Max. Fließdauer

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss



230 / 9 V

Vorschriften


EMC Directive
EN Standard
Geräuschklasse
Schutzklasse

CE 2014/30/EU
EN 15091
I (ISO 3822)
IP 55 / transformer IP 20

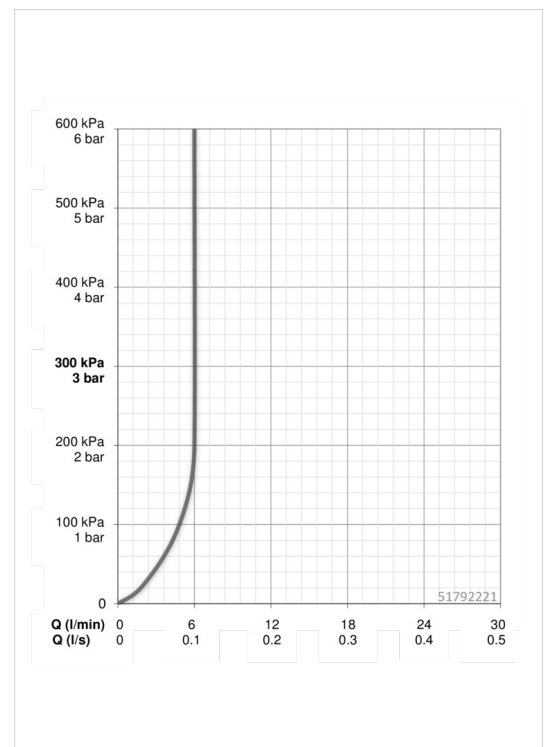

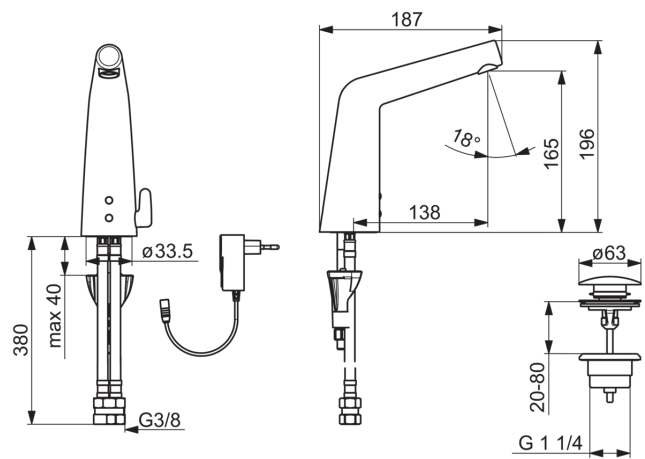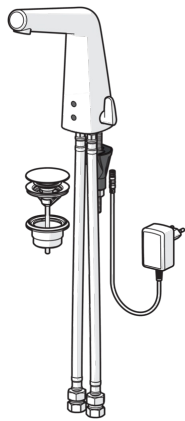

Ersatzteile

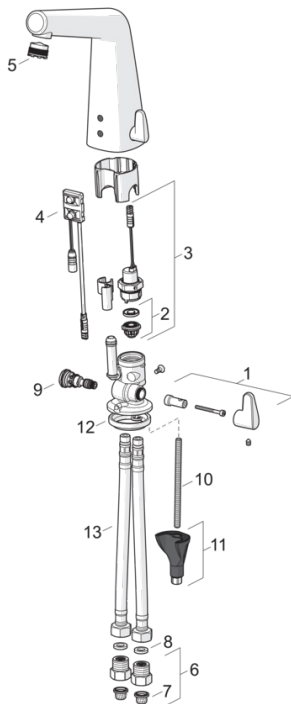

SP51792221

Name	Art.-Nr.
01 Temperatureinstellgriff	59914568
02 Membrane	59914090
03 Magnetventil	59914091
04 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
05 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1	59914592
06 Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59914086
07 Schmutzfangsiebe	59914085
08 Dichtungen, 8x14.3x2	59914087
09 Temperatureinstellsatz	59914089
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11 Befestigungssatz	59914475
12 Bodendichtung	59914591
13 Anschlußschlauch, L=400, G3/8-	59914593
N.I. Ablaufgarnitur Push-Open	59913988
N.I. Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900