

HANSALIGNA
WASCHTISCHBATTERIE
55302203
EAN: 4015474261730



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Messing
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard



EN 817

Typzulassungen


ABP
 ACS

P-IX 28550/IO
15 ACC LY 432

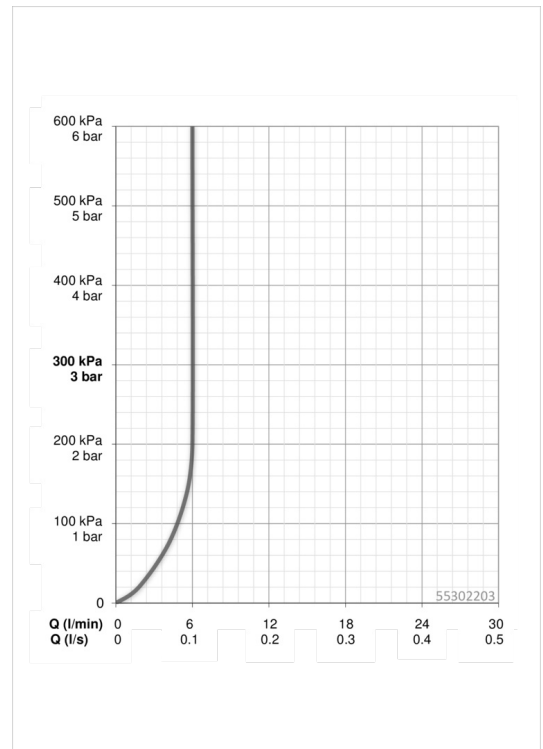

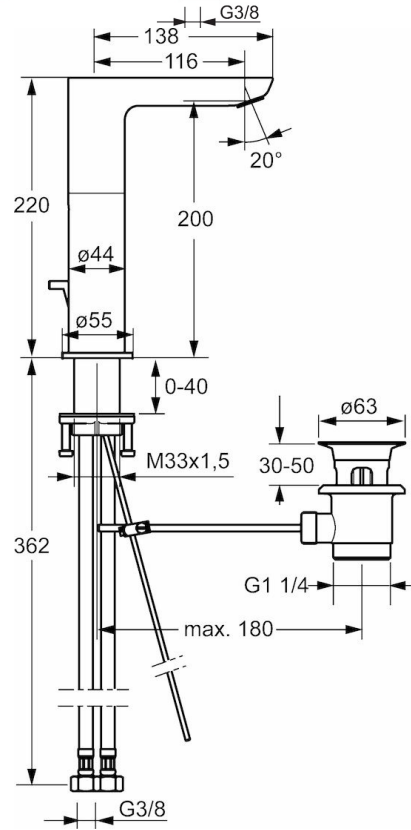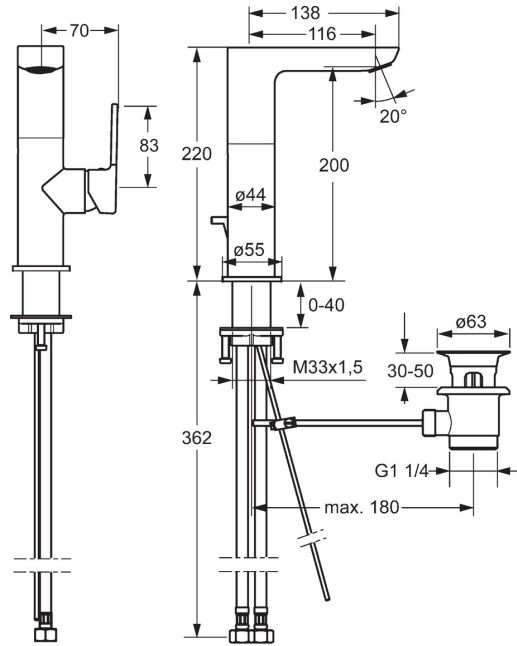

Ersatzteile

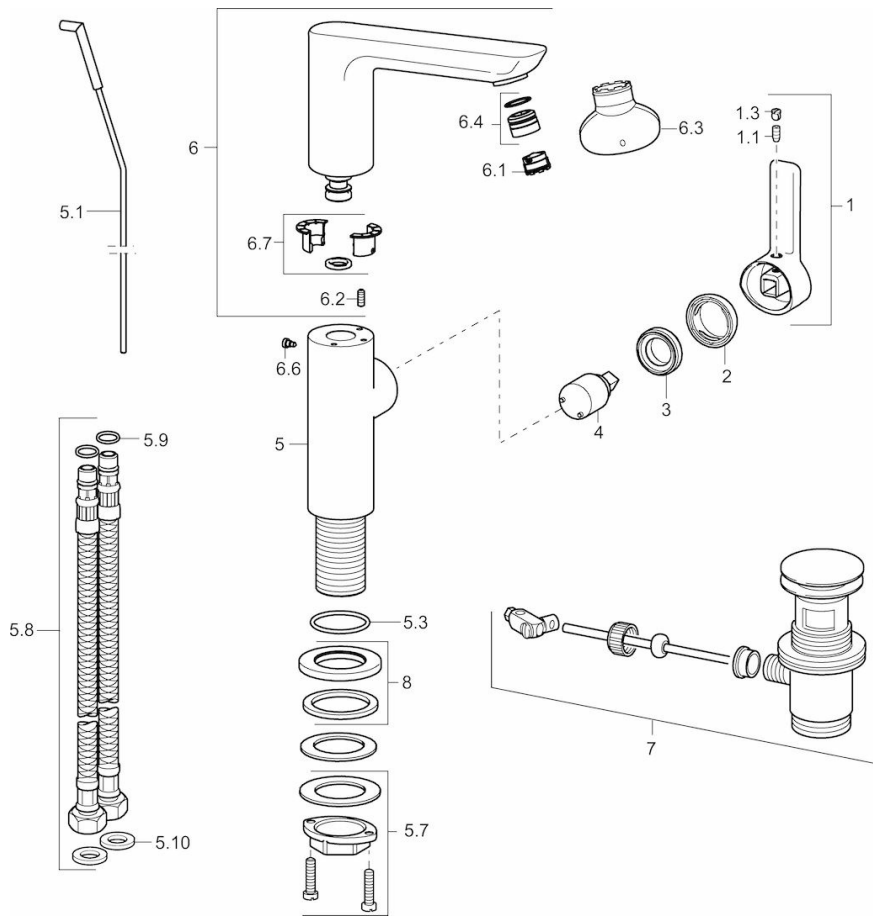

SP55302203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 2,5	59914001
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59913957
3	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4	Kartusche, 2,5	59913914
5.1	Zugstange mit Knopf	59913959
5.10	Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.3	O-Ring, 35,00x2,50	59905020
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Anschlußschlauch, M8x1xG3/8, L=430	59913964
5.9	O-Ring, 6,00 X 1,40	59913266
6	Auslauf	59914023
6.1	Luftsprudler, M18,5x1, TJ	59913366
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18,5	59913367
6.4	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.6	Schraube, M4 x 7	59902075
6.7	Dichtungskit	59911884
7	Ablaufgarnitur	59911441
8	Rosette, d 55 mm	59913963