


Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Kompletanlage Stand-WC, wandbündig



Beispielbild

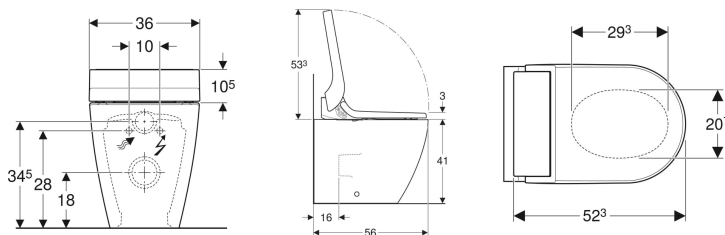

Verwendungszwecke

- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur komfortablen WC-Benutzung

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmtes)
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Entkalkungsprogramm
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik

- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leistungsaufnahme Standby | ≤ 0.5 W |
| Fließdruck | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur | 5–40 °C |
| Wassertemperatur Einstellbereich | 34–40 °C |
| Wassertemperatur Werkseinstellung | 37 °C |
| Berechnungsdurchfluss | 0.02 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Duschkdauer | 50 s |
| Maximale Belastung WC-Sitz | 150 kg |

Lieferumfang

- Wasseranschlusset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Spritzschutz
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 146.320.11.1 | WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß | 36 cm | 44 cm | 56 cm | 1 St. | 4 St. |
| 146.320.SI.1 | weiß / KeraTect | | | | | |

Zubehör

- Wandhalterung klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Geberit Anschlusset für Stand-WC
- Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC
- Geberit Anschlusset für Stand-WC
- Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung
- Geberit Anschlussbogen 90°



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.