

EAN: 4015474274921
static.hansa.com/49202203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **192 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CN0242**
 ABP **P-IX 38406/IZ**

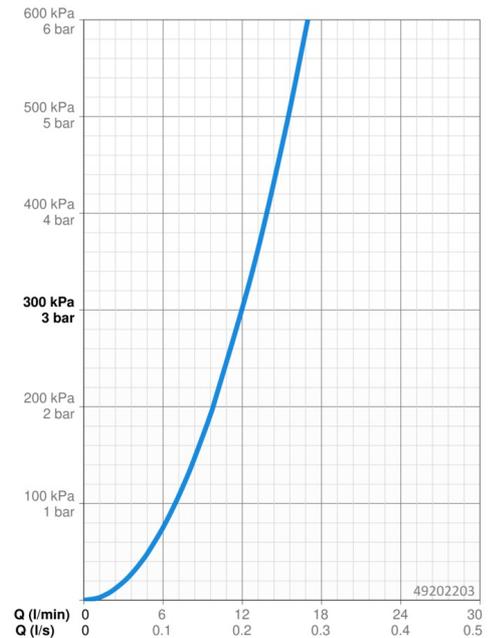



Ersatzteile

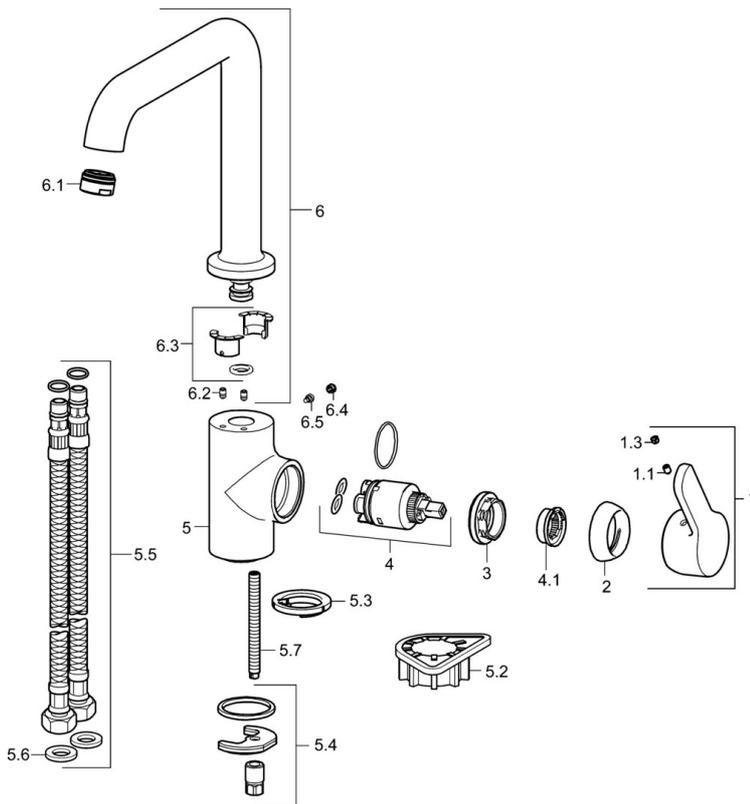

SP49202203

| | Name | Art.-Nr. |
|-----|------------------------------------|----------|
| 1 | Hebel | 59914196 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Dekorkappe Grau | 59912112 |
| 2 | Abdeckkappe, 33x3 mm | 59912504 |
| 3 | Gegenmutter, M40x1, SW30 | 59913210 |
| 4 | Kartusche, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperaturanschlag | 59912325 |
| 5.2 | PVC-Befestigungsplatte | 59910008 |
| 5.3 | Bodendichtung | 59914591 |
| 5.4 | Befestigungssatz | 59910749 |
| 5.5 | Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1 | 59913969 |
| 5.6 | Dichtung, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 5.7 | Befestigungsschraube, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Auslauf hoch | 59914202 |
| 6.1 | Luftsprudler, M24x1 STD HC A | 59902366 |
| 6.2 | Befestigungsschraube, M4x8 | 59913989 |
| 6.3 | Dichtungskit | 59911884 |
| 6.4 | Blindstopfen | 59911840 |
| 6.5 | Schraube, M4x7 | 59902075 |