



EAN: 4057304015175 static.hansa.com/57092273

• Waschtisch

- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl

- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- diamantstrukturierter Wasserfluss

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	113 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	АА
Werkstoff	Messing
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard Geräuschklasse

Zulassungen und Deklarationen

ABP EPD P-IX 38183/IO S-P-06391


EN 817

I (ISO 3822)

5.4 l/min






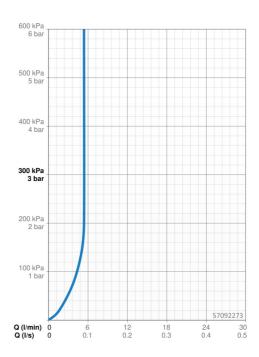






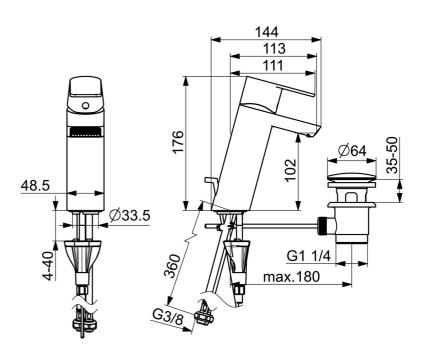

Ersatzteile

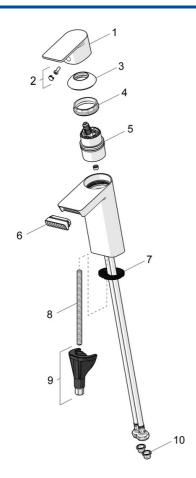

SP57082273

	Name	ArtNr.
01	Hebel	1009774V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Kartusche	59914665
06	Luftsprudler	1006714V
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Schmutzfilter	59911684